

CH-DS 定时器

基本性能

- 时,分,秒6位LED显示,倒计时方式。
- 标配一点继电器输出,2段时间设置。
- 上电自动启动,外部触发启动,面板手动启动三种启动方式。
- 标配2点开关量输入,用于启动、复位的外部开关控制。
- 可选配通讯接口。

选型说明

型号代码	技术规格	
CH-DS-	8位LED显示;最大定时时间99时99分99秒;倒计时	
外形尺寸	A	160×80×125 mm 横式 开孔尺寸: 152×76
	D	96×48×112 mm 横式 开孔尺寸: 92×45
定时输出	1点继电器输出, 250V AC/3A, 阻性负载	
外部控制输入 (选件)	K1~K2	2点外部开关量输入, 分别用于启动、复位
通讯 (选件) (通讯速率: 2400、4800、9600、19200) (通讯地址: 0~99)	C1	ASC II 协议 RS232
	C2	ASC II 协议 RS485
电源规格	V0	100~240V AC 50/60 Hz
	V1	10~24V AC 50/60 Hz; 10~24V DC (限D尺寸)

外观

■ A规格160×80面板




■ D规格96×48面板



端子图

■ A规格160×80尺寸仪表

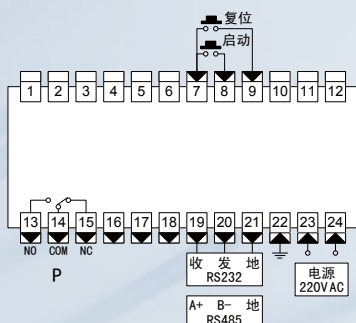

■ D规格96×48尺寸仪表

